

Aerobic Exercise



오퍼스 OPUS-CX 980

- 기장(길이) 2150mm × 폭(너비) 925mm × 높이 1480mm
- 경 사 도 -
- 모터사양 KAESUN 3.0 HP (AC) 저소음 모터

오퍼스 OPUS-CX 980

- 속도 : 0.5~20 Km/h (0.1km/h씩 증감)
- 구동제어방식 : 일본 FUJI 인버터 자동 토크 부스트 제어
- 트랙사이즈 : 510 폭 X 1540 길이 mm
- 롤러직경 : 앞, 뒤 직경 100mm
- 디스플레이 : 시간, 속도, 거리, 칼로리
3색 LED - SPEED 및 GOAL 인디케이터
- 전원사양 : AC 220 VAC, 50-60 Hz 9A
- 선택사양 : Polar 무선 하트레이트 수신기, 최고 속도 20km/h(국내)
- 모터를 먼지마개, 액티브 큐셔닝, 정전기 방지 워킹벨트

CYCLE U500S

입식싸이클



규 격

650 x 1220 x 1500
(L x W x H)

제품 세부 사양

제 품 중 량	45kg
최 대 허 용 중 량	150kg
운 동 프 로 그 램	목표설정프로그램 자동프로그램
특 장	HRC 사용자 설정 프로그램 제네레이터 방식 FND,LED 디스플레이 시간, 운동강도, 심박 표시 운동그래프, PROGRAM 표시

제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다

Aerobic Exercise

CYCLE R500S

좌식싸이클



규 격

650 x 1450 x 1400
(L x W x H)

제품 세부 사양

제 품 중 량	70kg
최 대 허 용 중 량	150kg
운 동 프 로 그 램	목표설정프로그램 자동프로그램
특 징	HRC 사용자 설정 프로그램 제네레이터 방식 FND,LED 디스플레이 시간, 운동강도, 심박 표시 운동그래프, PROGRAM 표시


제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다



NX202

레그익스텐션

- 규격 가로 1300mm
 세로 1030mm
 높이 1620mm
- 블록중량 85kg



LEG EXTENSION

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
조절부분	가스 쇼바를 사용하여 유격과 흔들림 없이 편리하게 조절 사용
와이어	7mm 특수우레탄 코팅 처리함
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수


제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다. **제품A/S기간 2년**



NX203-B

라잉 레그컬

- 규격 가로 1720mm
 세로 1020mm
 높이 1620mm
- 블록중량 85kg

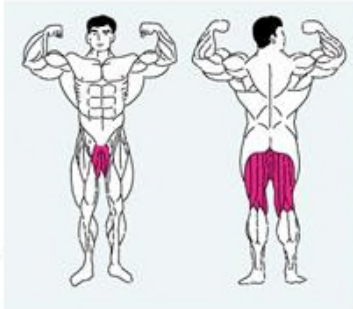

LYING LEG CURL

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
조절부분	가스 쇼바를 사용하여 유격과 흔들림 없이 편리하게 조절 사용
와이어	7mm 특수우레탄 코팅 처리함
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수


제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다. **제품A/S기간 2년**



NX401

체스트프레스(시트드형)

- 규격 가로 1400mm
 세로 1300mm
 높이 1980mm
- 블록중량 85kg



CHEST PRESS(SEATED)

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
조절부분	가스 쇼바를 사용하여 유격과 흔들림 없이 편리하게 조절 사용
와이어	7mm 특수우레탄 코팅 처리함
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수

제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다. **제품A/S기간 2년**




NEOMAX
refined by FITNESS DEDICATED technology



NX303A

렛풀다운

- 규격 가로 1700mm
 세로 1120mm
 높이 1950mm
- 블록중량 125kg



LAT PULL DOWN

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
조절부분	가스 쇼바를 사용하여 유격과 흔들림 없이 편리하게 조절 사용
와이어	7mm 특수우레탄 코팅 처리함
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수


제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다. **제품A/S기간 2년**



NX302

팩리어델트플라이

- 규격 가로 1100mm
 세로 1850mm
 높이 1840mm
- 블록중량 85kg



PEC REAR DELT FRY

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
조절부분	가스 쇼바를 사용하여 유격과 흔들림 없이 편리하게 조절 사용
와이어	7mm 특수우레탄 코팅 처리함
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수

제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다. **제품A/S기간 2년**



NXF602

시드업(2인용)

- 규격 가로 2100mm
 세로 1400mm
 높이 1050mm



SIT UP

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수



NXF302

트위스트

- 규격 가로 1150mm
 세로 1500mm
 높이 1250mm

TWIST

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수



NXF405

치닝디핑

- 규격 가로 1700mm
 세로 1080mm
 높이 2300mm

CHINING/DIPPING

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수



NXF404

아령정리대

- 규격 가로 800mm
 세로 1400mm
 높이 830mm



DUMBBELL RACK

문체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수



NXF101

평벤치

- 규격 가로 1240mm
 세로 700mm
 높이 430mm



FLAT BENCH

분체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수



NEOMAX
refined by FITNESS DEDICATED technology



NXF306 다용도직각벤치



규격	가로 1450mm
	세로 610mm
	높이 470mm

본체 도장	환경 친화형 도료 사용 / 부식방지
시트(레자)	PVC + 우레탄 소재 사용 형상탄성 지속성이 우수한 스폰지 사용
충격 흡수 고무	NBR + SR 소재 사용으로 충격흡수 탁월 소음방지 및 내구성 우수

제품별 업그레이드에 따라 사양이 변경될 수 있습니다. **제품A/S기간 2년**

Carded Wool



고무아령

- 고무코팅
- 손잡이 (그라인드처리 : 미끄럼방지)
- 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 20kg, 22.5kg, 25kg, 27.5kg, 30kg

Carded Wool



벨트 맞사지기

규격 : 470 * 930 * 980

중량 : 60KG

전압 : 220V / 60Hz

Carded Wool



전자저울(체중계)

- 규격 : 가로400mm X 세로500mm X 높이650mm
- 14.5kg

Carded Wool



전동식꺼꾸리(Z-UP II)

• 규격 : 가로880mm X 세로1180mm X 높이2150mm